

パールテクト

リミッター
スペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け



受注品


エコキュート(端子台付)
IHクッキングヒーター
電気ボイラー(ELB 2P40A) 単独
GB-52EC 取付

エコキュート用
ブレーカ
20A
BC-2NA


オール電化対応住宅用分電盤
扉付
露出・半埋込形兼用
プラスチック製

主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A・50A	GBU-53・1HEC		
	60A	GBU-63・1HEC		
	75A	GBU-73・1HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

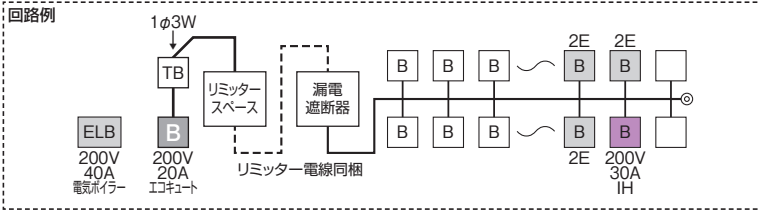

色:マンセル8GY9.7/0.2



パールテクト(扉付)



分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図	
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ			
6+2	40	4	1	1	●	MALG34062IB2G4	82,300	320	619	118	60	E-157 [6]	
	50				●	MALG35062IB2G4	82,300						
10+2	40	8	1	1	●	MALG34102IB2G4	93,700	320	687	118	60	E-158 [7]	
	50				●	MALG35102IB2G4	93,700						
14+2	40	10	3	1	●	MALG34142IB2G4	105,700	320	687	118	60	E-158 [7]	
	50				●	MALG35142IB2G4	105,700						
	60				●	MALG36142IB2G4	105,700				75		
	75				●	MALG37142IB2G4	114,200						
18+2	40	14	3	1	●	MALG34182IB2G4	118,700	320	789	118	60	E-158 [8]	
	50				●	MALG35182IB2G4	118,700						
	60				●	MALG36182IB2G4	118,700				75		
	75				●	MALG37182IB2G4	127,000						
22+2	50	16	5	1	●	MALG35222IB2G4	126,100	320	789	118	60	E-158 [8]	
	60				●	MALG36222IB2G4	126,100						
	75				●	MALG37222IB2G4	134,900				75		
26+2	60	20	5	1	●	MALG36262IB2G4	137,300	320	789	118	60	E-158 [8]	
	75				●	MALG37262IB2G4	145,400				75		

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■端子台容量150A 定格適合電線38mm²
(注1)電気ボイラー用漏電遮断器は50Aに組み替え可能です。

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカ
および電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作
可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組
み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1 ○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
20A・30A パールテクトブレーカ **BC-2NA**
40A・50A パールテクトブレーカ **B-52NA**