

単3
主幹

単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
40A・50A	GBU-53・1HEC	
60A	GBU-63・1HEC	
75A	GBU-73・1HKC	


分岐

パールテクトブレーカ
BC-1NA(2P1E20A)
BC-2NA(2P2E20A)
BC-2NA(2P2E30A)

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG - IB2E4


リミッタースペース寸法



パールテクト(扉付)



回路例

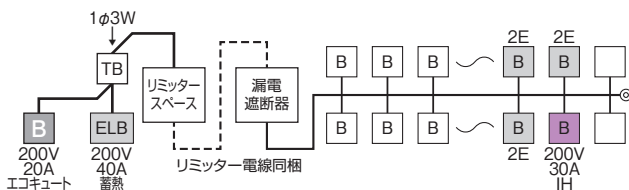

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	40	4	1	1	●	MALG34062IB2E4	82,800	320	517	118	60	E-157 [4]
	50				●	MALG35062IB2E4	82,800					
	60				●	MALG36062IB2E4	82,800					
10+2	40	8	1	1	●	MALG34102IB2E4	94,300	320	551	118	60	E-157 [5]
	50				●	MALG35102IB2E4	94,300					
	60				●	MALG36102IB2E4	94,300					
14+2	40	10	3	1	●	MALG34142IB2E4	105,800	320	619	118	60	E-157 [6]
	50				●	MALG35142IB2E4	105,800					
	60				●	MALG36142IB2E4	105,800					
	75				●	MALG37142IB2E4	114,400				75	
18+2	40	14	3	1	●	MALG34182IB2E4	117,400	320	619	118	60	E-157 [6]
	50				●	MALG35182IB2E4	117,400					
	60				●	MALG36182IB2E4	117,400					
	75				●	MALG37182IB2E4	125,900				75	
22+2	50	16	5	1	●	MALG35222IB2E4	126,500	320	687	118	60	E-158 [7]
	60				●	MALG36222IB2E4	126,500					
	75				●	MALG37222IB2E4	135,100				75	
26+2	50	20	5	1	●	MALG35262IB2E4	137,500	320	687	118	60	E-158 [7]
	60				●	MALG36262IB2E4	137,500					
	75				●	MALG37262IB2E4	146,200				75	
30+2	60	24	5	1	●	MALG36302IB2E4	149,000	320	789	118	60	E-158 [8]
	75				●	MALG37302IB2E4	157,800				75	
34+2	60	28	5	1	●	MALG36342IB2E4	160,700	320	789	118	60	E-158 [8]
	75				●	MALG37342IB2E4	169,300				75	

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■端子台容量150A 定格適合電線38mm²

(注1)蓄熱暖房器用漏電遮断器(GB-52NA)は50Aに組み替え可能です。

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A・30A パールテクトブレーカ BC-2NA

40A・50A パールテクトブレーカ B-52NA