

パールテクト
**リミッター
スペース付**
北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け



受注品

省エネコントローラPC-4B組込

ピークカット機能付住宅用分電盤

単3

単3中性線欠相保護付漏電遮断器

40A・50A	GBU-53-1HEC		
60A	GBU-63-1HEC		
75A	GBU-73-1HKC		

分岐

パールテクトブレーカ

BC-1NA(2P1E20A)
BC-2NA(2P2E20A)

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG - PC4




パールテクト(扉付)

YALG - PC4



パールテクト(扉なし)

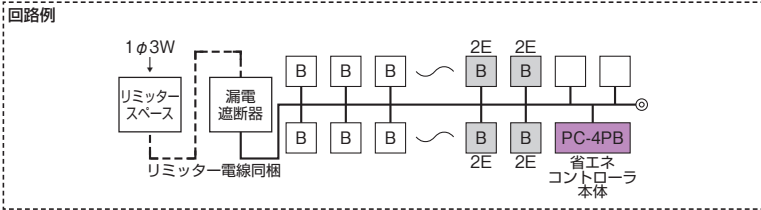

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールテクト(扉付)				パールテクト(扉なし)				外形寸法(mm)				E-156 [2]
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		E-156 [3]		
												扉付	扉なし			
8+2	40	6	2	●	MALG34082PC4	71,800	●	YALG34082PC4	71,500	320	449	118	98	60	E-156 [2]	
	50			●	MALG35082PC4	71,800	●	YALG35082PC4	71,500							
	60			●	MALG36082PC4	71,800	●	YALG36082PC4	71,500							
12+2	40	10	2	●	MALG34122PC4	82,700	●	YALG34122PC4	79,300	320	483	118	98	60	E-156 [3]	
	50			●	MALG35122PC4	82,700	●	YALG35122PC4	79,300							
	60			●	MALG36122PC4	82,700	●	YALG36122PC4	79,300							
	75			●	MALG37122PC4	91,200	●	YALG37122PC4	87,600					75		
16+2	40	12	4	●	MALG34162PC4	89,900	●	YALG34162PC4	86,500	320	517	118	98	60	E-157 [4]	
	50			●	MALG35162PC4	89,900	●	YALG35162PC4	86,500							
	60			●	MALG36162PC4	89,900	●	YALG36162PC4	86,500							
	75			●	MALG37162PC4	98,400	●	YALG37162PC4	94,600					75		
20+2	60	16	4	●	MALG36202PC4	100,000	●	YALG36202PC4	94,400	320	551	118	98	60	E-157 [5]	
	75			●	MALG37202PC4	108,500	●	YALG37202PC4	102,800					75		
24+2	60	18	6	●	MALG36242PC4	111,500	●	YALG36242PC4	106,400	320	619	118	98	60	E-157 [6]	
	75			●	MALG37242PC4	120,100	●	YALG37242PC4	115,100					75		
28+2	60	22	6	●	MALG36282PC4	124,300	●	YALG36282PC4	119,300	320	619	118	98	60	E-157 [6]	
	75			●	MALG37282PC4	133,000	●	YALG37282PC4	127,900					75		
32+2	60	26	6	●	MALG36322PC4	134,000	●	YALG36322PC4	129,000	320	687	118	98	60	E-158 [7]	
	75			●	MALG37322PC4	142,800	●	YALG37322PC4	137,600					75		

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■ご採用事例(3LDKの部屋用)

盤名称 及び 仕様	電気方式 主幹容量	回路 番号	電圧 (V)	分岐遮断器 (AF/AT)	負荷名称	負荷 容量 (VA)	備考
各戸 分電盤 3LDK タイプ	1φ3W 100/200V ELCB 3P 60AF/60AT 30mA (OC付) 最大設計 容量 10kVA 当初契約 容量 60A	A	100	MCB2P1E30AF/20AT	P3級受信機		ハンドレキャブ付
		B	200	MCB2P2E30AF/30AT	エコキュート用	3.2kW	温水器用
		1	100	MCB2P1E30AF/20AT	電灯コンセント		
		2	100	MCB2P1E30AF/20AT	電灯コンセント		
		3	100	MCB2P1E30AF/20AT	電灯コンセント		
		4	100	MCB2P1E30AF/20AT	電灯コンセント		
		5	100	MCB2P1E30AF/20AT	電灯コンセント		
		6	100	MCB2P1E30AF/20AT	電子レンジ用		
		7	100	MCB2P1E30AF/20AT	洗濯・乾燥機用		
		8	100	MCB2P1E30AF/20AT	浴室乾燥機用		
		9	100	MCB2P1E30AF/20AT	キッチンオプション用		
		10	200	MCB2P1E30AF/30AT	IHヒーター用	4.8kW	
		11	100/200	MCB2P2E30AF/20AT	エアコン用		
		12	100/200	MCB2P2E30AF/20AT	エアコン用		
		13	100/200	MCB2P2E30AF/20AT	エアコン用		
		14	200	MCB2P2E30AF/20AT	床暖房		
		15	100	MCB2P1E30AF/20AT	バスシブキー用		
		16	100/200		予備		

■オール電化住宅でのご採用例

IHクッキングヒーターを使用するときに、契約電流を越えないように他のJEM-A端子を有する電気機器(エアコン、食器洗浄機、コンベック、床暖房等)を一時的に使用できないように回路を切ります。
IHクッキングヒーターによる調理が終了後に電流が減少して再度自動的に使用できるようになります。

■リミッタースペース寸法

