

パールテクト

リミッター
スペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け



受注品

EV・PHEV回路(1次送り)ELB2P20A
エコキュート(端子台付)
IHクッキングヒーター

エコキュート用
ブレーカ

20A
BC-2NA

EV・PHEV回路付住宅用分電盤

扉付

露出・半埋込形兼用
プラスチック製



単3

単3中性線欠相保護付漏電遮断器				
40A・50A	GBU-53・1HEC			
60A	GBU-63・1HEC			
75A	GBU-73・1HKC			

分岐

パールテクトブレーカ	
BC-1NA(2P1E20A)	
BC-2NA(2P2E20A)	
BC-2NA(2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

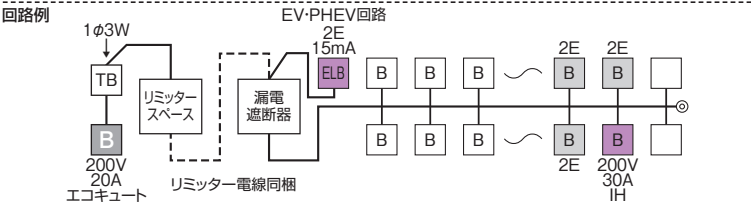

MALG - IB2EV1



パールテクト(扉付)



分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路				パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番		標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
14+2	40	10	3	1	●	MALG34142IB2EV1		89,300	320	619	118	60	E-157 [6]
	50				●	MALG35142IB2EV1		89,300				75	
	60				●	MALG36142IB2EV1		89,300					
	75				●	MALG37142IB2EV1		97,900					
18+2	40	14	3	1	●	MALG34182IB2EV1		100,800	320	619	118	60	E-157 [6]
	50				●	MALG35182IB2EV1		100,800				75	
	60				●	MALG36182IB2EV1		100,800					
	75				●	MALG37182IB2EV1		109,400					
22+2	50	16	5	1	●	MALG35222IB2EV1		112,600	320	687	118	60	E-158 [7]
	60				●	MALG36222IB2EV1		112,600				75	
	75				●	MALG37222IB2EV1		121,200					
26+2	50	20	5	1	●	MALG35262IB2EV1		119,000	320	687	118	60	E-158 [7]
	60				●	MALG36262IB2EV1		119,000				75	
	75				●	MALG37262IB2EV1		127,700					
30+2	60	24	5	1	●	MALG36302IB2EV1		132,700	320	789	118	60	E-158 [8]
	75				●	MALG37302IB2EV1		141,400				75	
34+2	60	28	5	1	●	MALG36342IB2EV1		142,300	320	789	118	60	E-158 [8]
	75				●	MALG37342IB2EV1		151,000				75	

- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- EV・PHEV回路用漏電遮断器(GBC-2NA 2P2E20A 15mA)は、1次送りです。分岐回路数には含んでいません。
- EV・PHEV回路用漏電遮断器は、2次送りのタイプも製作可能です。
- エコキュート用ブレーカ20Aは30Aに組み替え可能です。
- 端子台容量 150A 定格適合電線 38mm²

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1 ○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A、30A パールテクトブレーカ BC-2NA

40A、50A パールテクトブレーカ B-52NA