パールテクト

リミッタースペースなし
全電力管内向け

EV・PHEV　IH　エコキュート　太陽光

EV・PHEV回路（2次送り）ELB2P40A GB-52NA
エコキュート（1次送り）
IHクッキングヒーター
太陽光発電システム

エコキュート用ブレーカ	EV・PHEV回路付住宅用分電盤	
20A BC-2NA	扉付	
	露出・半埋込形兼用 プラスチック製	

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A、50A	GBU-53HEC		
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ
	BC-1NA（2P1E20A）
	BC-2NA（2P2E20A、30A）
	GB-52NA（2P2E40A）

回路例

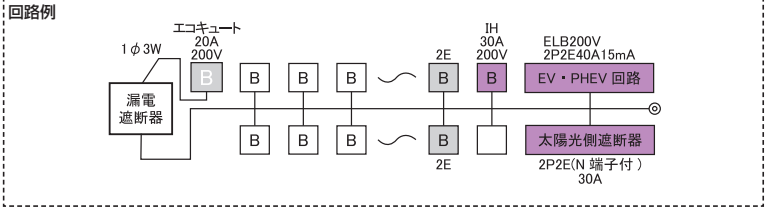

色:マンセル8GY9.7／0.2

MAG − IT2C2EV4

6kW 対応 40A 組込

パールテクト（扉付）

太陽光側遮断器
BU-52NS（N端子付）2P2E30A

分岐回路数＋予備回路数	主幹（A）	分岐回路 2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	EV用 ELB 2P2E 200V	パールテクト（扉付） 納期区分	ご注文品番	標準価格（円）	外形寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	盤定格（A）	外形寸法図
14+1	60	10	2	1	1	●	MAG36141IT2C2EV4	118,200	320	415	103	60	E-159・12
	75					●	MAG37141IT2C2EV4	123,400				100	
18+1	60	14	2	1	1	●	MAG36181IT2C2EV4	129,000	320	449	118	60	E-156・2
	75					●	MAG37181IT2C2EV4	134,100				100	
22+1	60	16	4	1	1	●	MAG36221IT2C2EV4	132,200	320	483	118	60	E-156・3
	75					●	MAG37221IT2C2EV4	150,300				100	
26+1	60	20	4	1	1	●	MAG36261IT2C2EV4	159,300	320	517	118	60	E-157・4
	75					●	MAG37261IT2C2EV4	164,400				100	
30+1	60	24	4	1	1	●	MAG36301IT2C2EV4	160,700	320	551	118	60	E-157・5
	75					●	MAG37301IT2C2EV4	165,900				100	

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■主幹用漏電遮断器、EV・PHEV回路用漏電遮断器ともに最大動作時間は0.1秒ですので、漏電発生の際、どちらが先に動作するかは特定できません。
■エコキュート用ブレーカは、20A、30A、2次送りに組み替え可能です。

太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSのパワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。（正相の例）

■上列取付の場合

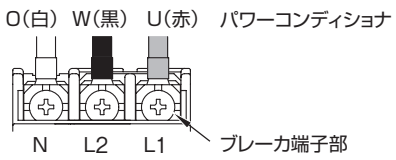
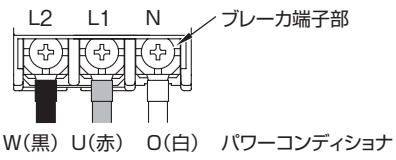
■下列取付の場合