パールテクト
リミッタースペース付
北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

エコキュート　IH

受注品 エコキュート(端子台付) IHクッキングヒーター

エコキュート用ブレーカ	オール電化対応住宅用分電盤	
20A BC-2NA	扉付	扉なし
	露出・半埋込形兼用 プラスチック製	

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A、50A	GBU-53・1HEC		
	60A	GBU-63・1HEC		
	75A	GBU-73・1HKC		

分岐	パールテクトブレーカ
	BC-1NA(2P1E20A)
	BC-2NA(2P2E20A)
	BC-2NA(2P2E30A)

回路例

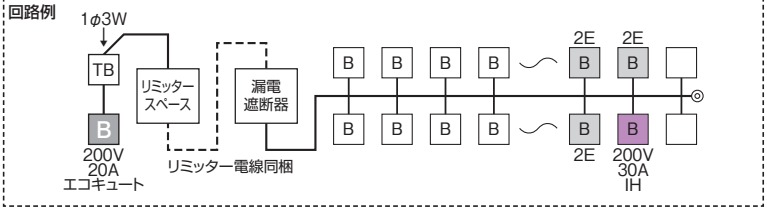

色:マンセル8GY9.7／0.2

MALG－IB2

パールテクト(扉付)

YALG－IB2

パールテクト(扉なし)

分岐回路数＋予備回路数	主幹(A)	分岐回路 2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	パールテクト(扉付) 納期区分	ご注文品番	標準価格(円)	パールテクト(扉なし) 納期区分	ご注文品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ 扉付	扉なし	盤定格(A)	外形寸法図
6+2	40	4	1	1	●	MALG34062IB2	66,800	●	YALG34062IB2	64,900	320	517	118	98	60	E-157・4
	50				●	MALG35062IB2	66,800	●	YALG35062IB2	64,900						
10+2	40	8	1	1	●	MALG34102IB2	78,700	●	YALG34102IB2	76,600	320	551	118	98	60	E-157・5
	50				●	MALG35102IB2	78,700	●	YALG35102IB2	76,600						
14+2	40	10	3	1	●	MALG34142IB2	92,600	●	YALG34142IB2	88,400	320	619	118	98	60	E-157・6
	50				●	MALG35142IB2	92,600	●	YALG35142IB2	88,400						
	60				●	MALG36142IB2	92,600	●	YALG36142IB2	88,400						
	75				●	MALG37142IB2	102,900	●	YALG37142IB2	98,800					75	
18+2	40	14	3	1	●	MALG34182IB2	106,300	●	YALG34182IB2	102,900	320	619	118	98	60	E-157・6
	50				●	MALG35182IB2	106,300	●	YALG35182IB2	102,900						
	60				●	MALG36182IB2	106,300	●	YALG36182IB2	102,900						
	75				●	MALG37182IB2	116,900	●	YALG37182IB2	113,200					75	
22+2	50	16	5	1	●	MALG35222IB2	121,200	●	YALG35222IB2	114,700	320	687	118	98	60	E-158・7
	60				●	MALG36222IB2	121,200	●	YALG36222IB2	114,700						
	75				●	MALG37222IB2	131,500	●	YALG37222IB2	125,000					75	
26+2	60	20	5	1	●	MALG36262IB2	129,000	●	YALG36262IB2	121,900	320	687	118	98	60	E-158・7
	75				●	MALG37262IB2	139,100	●	YALG37262IB2	132,400					75	
30+2	60	24	5	1	●	MALG36302IB2	145,300	－	－	－	320	789	118	－	60	E-158・8
	75				●	MALG37302IB2	155,700	－	－	－					75	
34+2	60	28	5	1	●	MALG36342IB2	156,800	－	－	－	320	789	118	－	60	E-158・8
	75				●	MALG37342IB2	167,200	－	－	－					75	

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■端子台容量150A　定格適合電線38mm²

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。
ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

■リミッタースペース寸法



表1　○：製作可能　×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計 20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
20A、30A　パールテクトブレーカ　**BC-2NA**
40A、50A　パールテクトブレーカ　**B-52NA**

この価格には消費税は含まれておりません。

納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　②(翌日出荷)　③・●(受注品)(詳細はE-1ページ)