
屋外電力用仮設ボックス

漏電遮断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵


**主幹漏電遮断器、分岐安全ブレーカ、
コンセントを組込み済みですぐに使える!
工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適!
軽いので持ち運びにも便利!**

電灯用
AC100V
回路専用

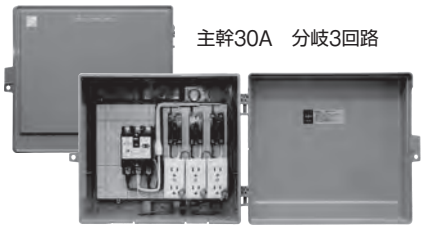


主幹30A　分岐3回路

TP13-3C

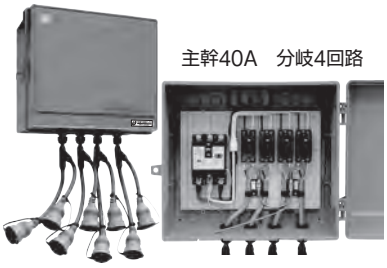

主幹40A　分岐4回路

TP13-4BW4

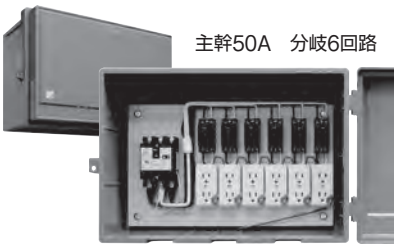

主幹50A　分岐6回路

TP15-6C5

仕様

主幹:3P2E単3中性線欠相保護付漏電遮断器、分岐:2P1E安全ブレーカ、コンセント:接地極付2P、2口

名称	屋外電力用仮設ボックス					
型式	TP13-3C	TP13-4BW3	TP13-4BW4	TP13-4BW5	TP15-6C4	TP15-6C5
ご注文品番	TP133C	TP134BW3	TP134BW4	TP134BW5	TP156C4	TP156C5
主幹漏電遮断器	30A	30A	40A	50A	40A	50A
定格感度電流	30mA	30mA			30mA	
回路数	3回路	4回路			6回路	
コンセント	接地極付2P2口×3個	防水シリコンゴム接地極付2P2口×4個			接地極付2P2口×6個	
納期区分	◎	●	◎	●	●	◎
外形寸法 (タテ×ヨコ×フカサ)	315×384×167mm	315×384×167mm			350×530×180mm	
製品質量	3.0kg	3.9kg			4.9kg	
標準価格(円)	オープン価格	オープン価格			オープン価格	
外形寸法図	G-18・11	G-18・12			G-18・13	

■ボックス:プラスチック製・オレンジ色
■主幹漏電遮断器:GBU-53・1EC　定格感度電流:30mA
■分岐回路:B-1EA　20A
■付属品:端子カバー、施工説明書・取扱説明書ほか

分岐4回路は、防水コンセント付!
分岐3回路、4回路、6回路をラインナップ!


**防水コンセント付は、扉を開けなくても
コンセントに接続できるので便利です!**



防水接地極付
2Pコンセント

(写真:TP134BW4)

内部機器(例)

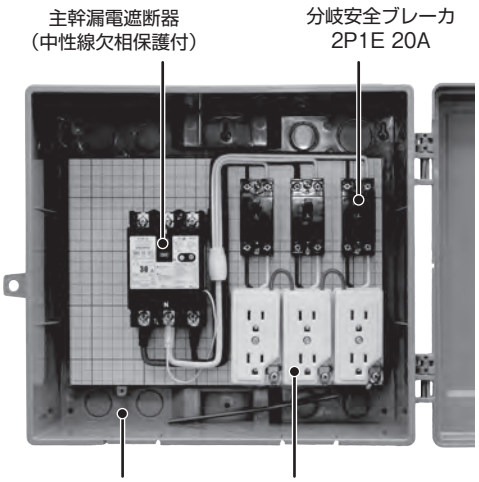

納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　③・●(受注品)(詳細はG-1ページ)

この価格には消費税は含まれておりません。