


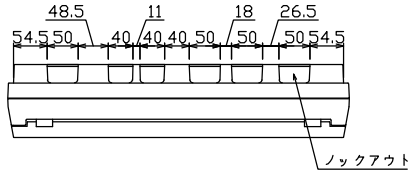
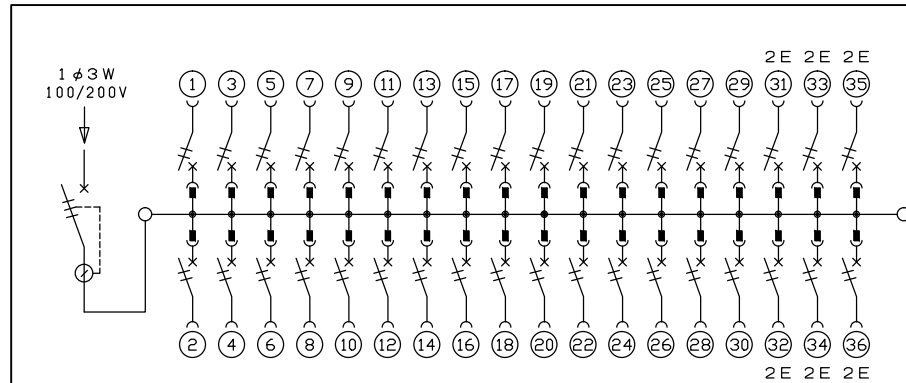
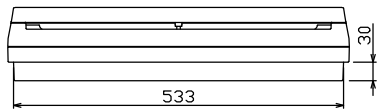




御納入先
様

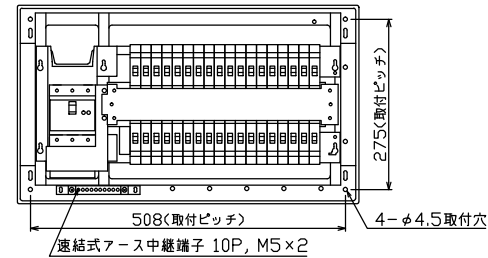

配線孔寸法図(//部開口)

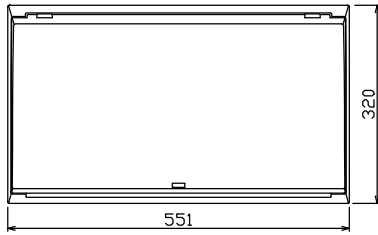

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 38-8付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉閉器		一次送り回路			分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	定格電流	100A		形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図			
-	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	-	100A	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	名称	面	担当	
-	100A	-	30	6	-	-	-	-	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	名称	面	担当	
-	GBU-103.1HKC	-	BC-1NA	BC-2NA	-	-	-	-	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	テンパール工業株式会社			名称	面	担当		