
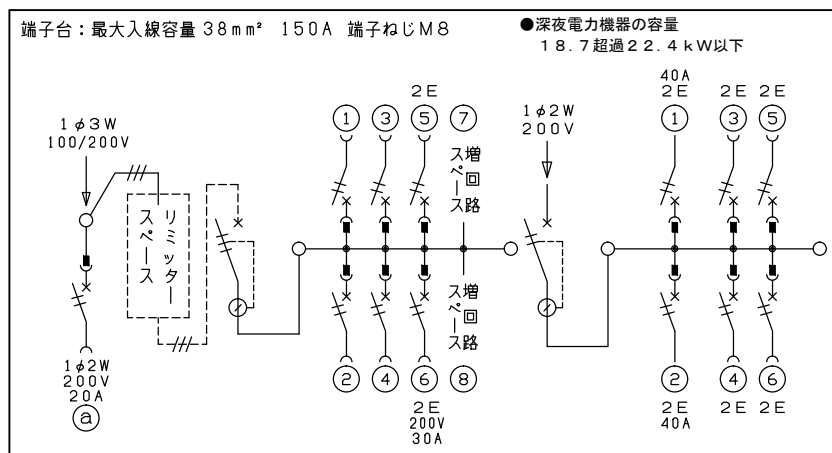



速結式アース中継端子 10P, M5×2(2個取付)

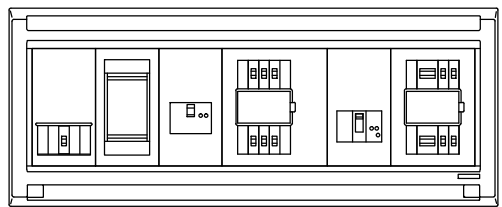

- 【電灯回路】
 1φ3W リミッタースペース付
 (リミッター用電線14mm²同梱)
 主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 ⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 ②回路：エコキュート用配線用遮断器
- 【蓄熱回路】
 主幹) ELB 2P 150AF BC 25kA
 30mA高速形
 分岐) ・MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 ・MCB 2P 50AF BC 2.5kA
 圧着端子：38-8付属

温水器回路		電灯回路					蓄熱回路			キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		日付	名称	面	担当	
エコキュート開閉器	リミッター	主開閉器	分岐	開閉器数	増回路	相線式	主開閉器	分岐開閉器数	相線式	材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)	承認	図番			
安全ブレーカ	スペース	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	1φ3W	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	2P2E	マンセル	承認	設計			
2P2E	(木板)	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	分電盤定格	2P2E	2P2E 40A	2P2E 20A	1φ2W	8GY9.7/0.2	承認	製図			
(200V)	(175×75)				(200V)(1H用)	60A	(200V)	(200V)	(200V)	分電盤定格						
20A	有	50A	4	1	1		150A	2	4	150A						
BC-2NA		GBU-53-1HEC	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA		GB-152EC	B-52NA	BC-2NA							

品名 住宅用分電盤
 品番 MALG35062IB2G2156
 (エコキュート・IHクッキングヒーター用・蓄熱暖房器(別系統)用)