


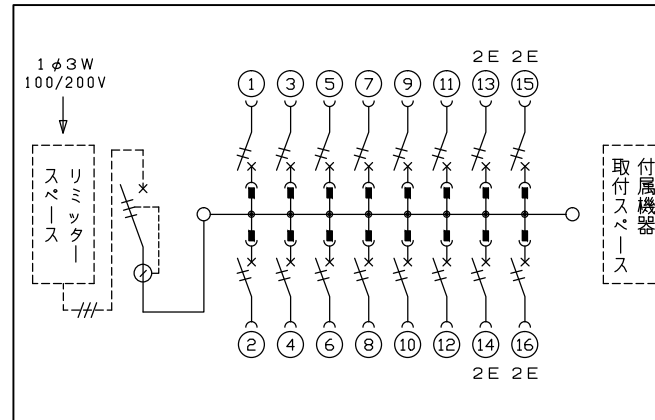
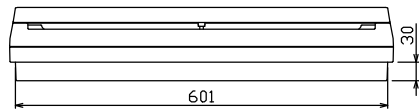


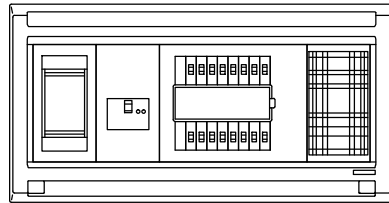

御納入先 \_\_\_\_\_ 様

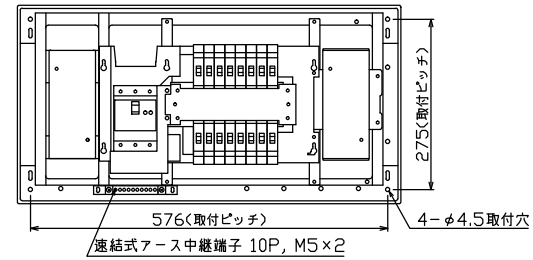

配線孔寸法図(//部開口)

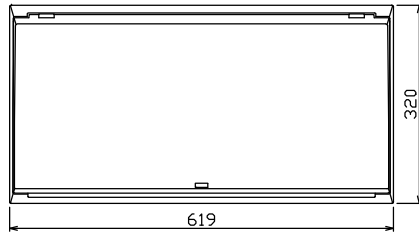

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)  
主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主閉閉器		一次送り回路			分岐閉閉器数			付属機器取 付スペース (木板) (175×75) 有	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器	3P2E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	2P1E 20A	2P2E 20A		P E A	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度			
	GBU-63-1HEC	-		12	4	-	BC-1NA	BC-2NA				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図 設計 製図	図番		
												色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社		品名	住宅用分電盤	
																品番	MALG3616P	