
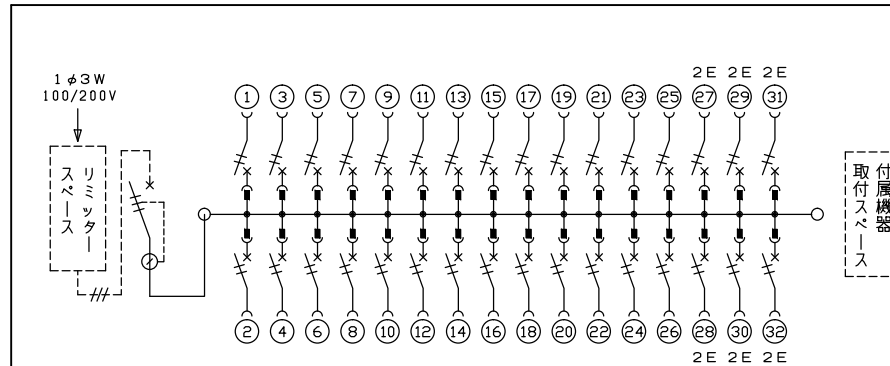
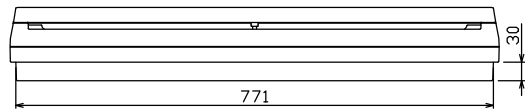
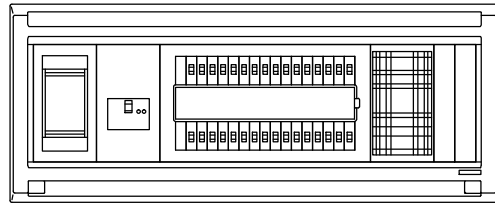
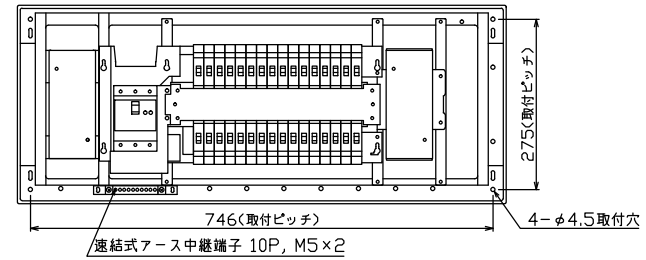


配線孔寸法図(//部開口)

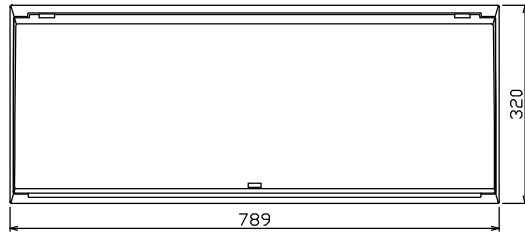

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)  
主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器		一次送り回路			分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×75) 有	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	定格電流	60 A		形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図			
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	図番	住宅用分電盤	品番	MALG3632P	
	GBU-63.1HEC	-	BC-1NA	BC-2NA		-		材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					近藤 羽生 吉 長力				
								色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社								