御納入先　　様











配線孔寸法図(////部開口)

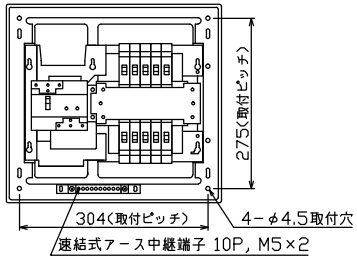

主幹用漏電遮断器端子構造



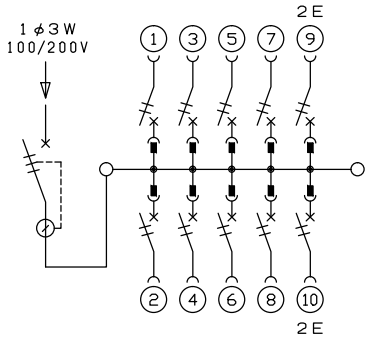

主幹）ELB 3P 30AF BC 2.5kA
　　30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2.5kA
　　コード短絡保護機能付

リミッタースペース（木板）	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース（木板）
	3P2E	PE A	2P1E 20A	2P2E 20A	PE A		
(175x75)	30A	−	8	2		−	(175x75)
−	GBU-3･1HEA		BC-1NA	BC-2NA			−

分電盤定格	
定格電流	30 A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	YAG3310		

17-8-A

1	−	YAG3310