


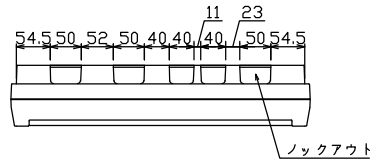
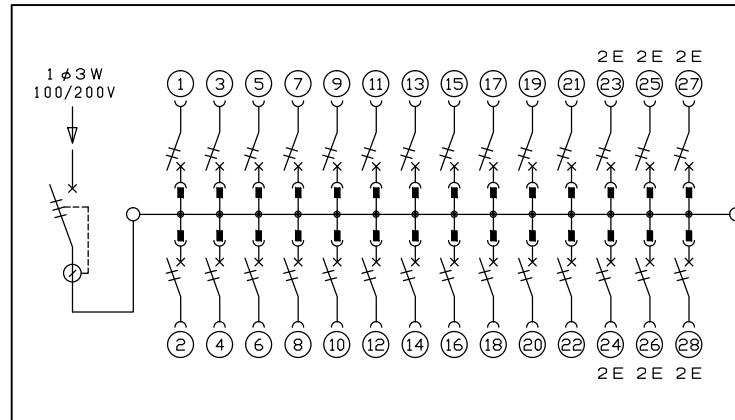




御納入先  
様

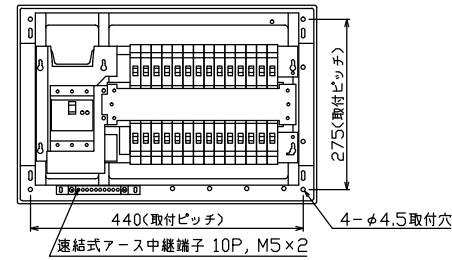

配線孔寸法図(斜線部開口)



主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
圧着端子: 14-6付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	P E A		定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)				
	3P2E		2P1E 20A	2P2E 20A			60 A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	図番
	60 A		22	6				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	吉	長力	品名
	GBU-63-1HCC		BC-1NA	BC-2NA						テンパール工業株式会社			品番	YAG3628