

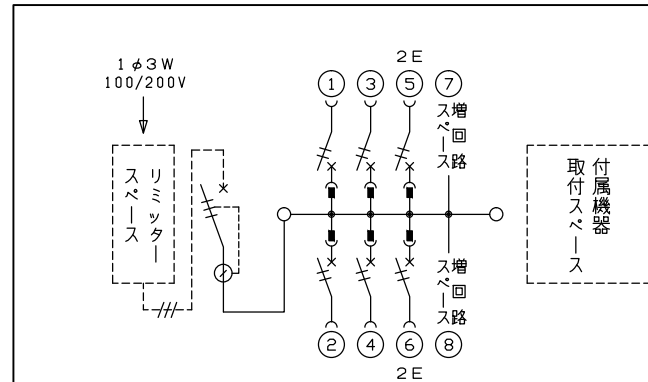

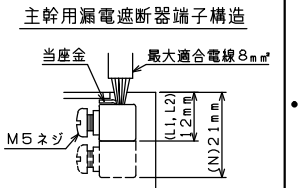
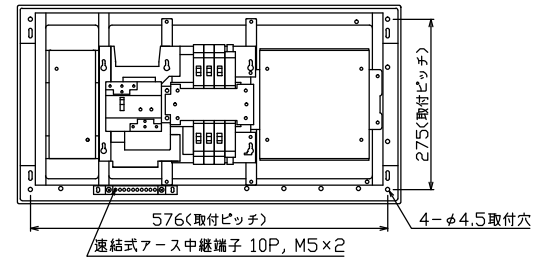

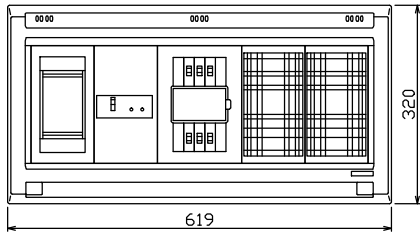


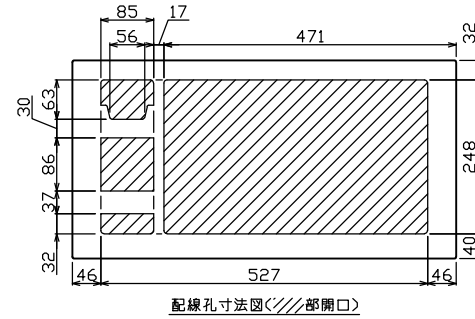

御納入先
様

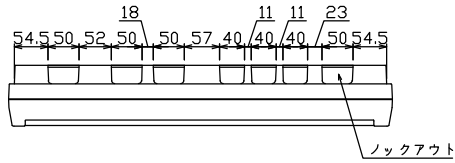

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 8mm² 同梱)
主幹 ELB 3P 30AF BC 2.5kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤 定格 定格電流	30 A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路					形式	露出・半埋込兼用形				
(175×75) 有	3P2E GBU-3-1HEA	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	2	(175×177) 有			材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準)	住宅用分電盤		



テンパール工業株式会社

YALG33062D