


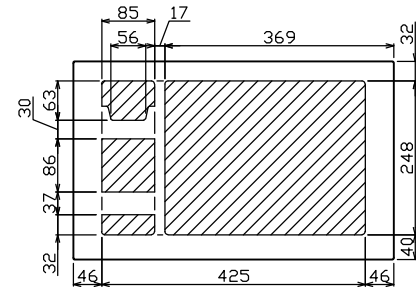
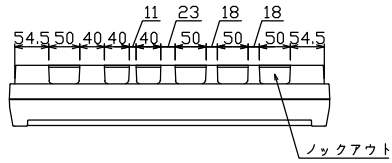
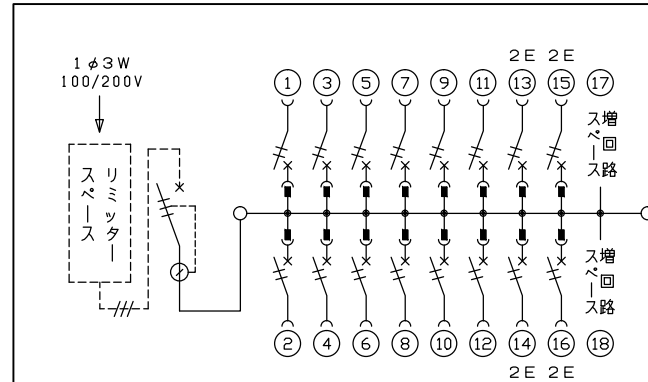


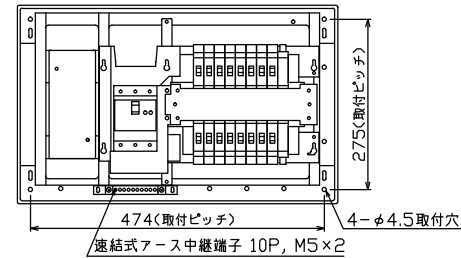

御納入先
様



配線孔寸法図(//部開口)

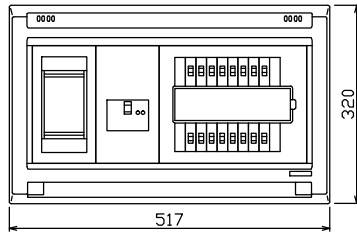

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 定格電流	60A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース				形式	露出・半埋込兼用形				
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					
	40A	-	12	4	2			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2					
	GBU-53-1HEC		BC-1NA	BC-2NA										

図番	
品名	住宅用分電盤
品番	YALG34162