

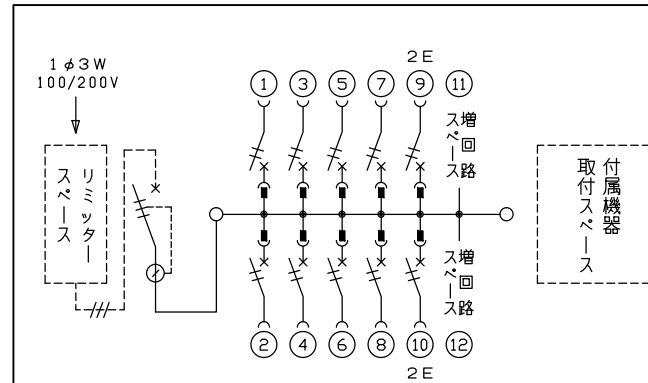

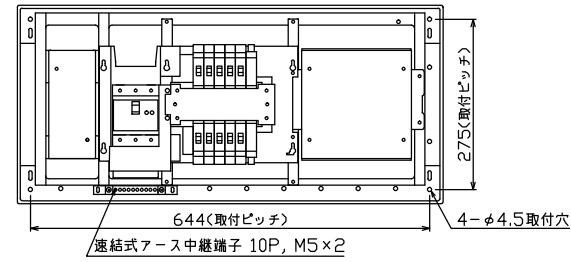

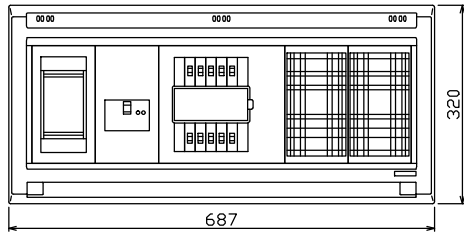


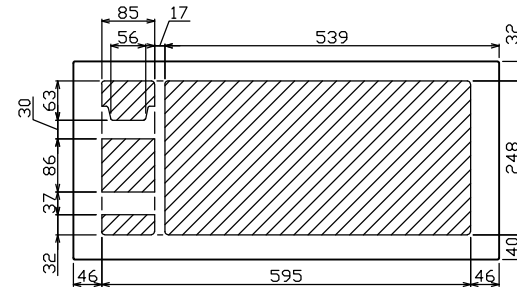

御納入先
様

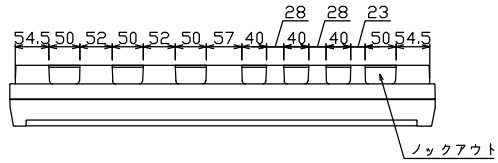

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤 定格 定格電流	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
	漏電遮断器	一次送り回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	形式			材質	色彩					承認
(175×75) 有	3P2E GBU-73-1HKC	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	2	(175×177) 有	75 A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付	1/8 (A3基準)	図番	住宅用分電盤		
			8 BC-1NA	2 BC-2NA									品番	YALG37102D	

