
ボックスブレーカ

B-D103E

- ●配線用遮断器組込
- ●鉄製防塵ボックス

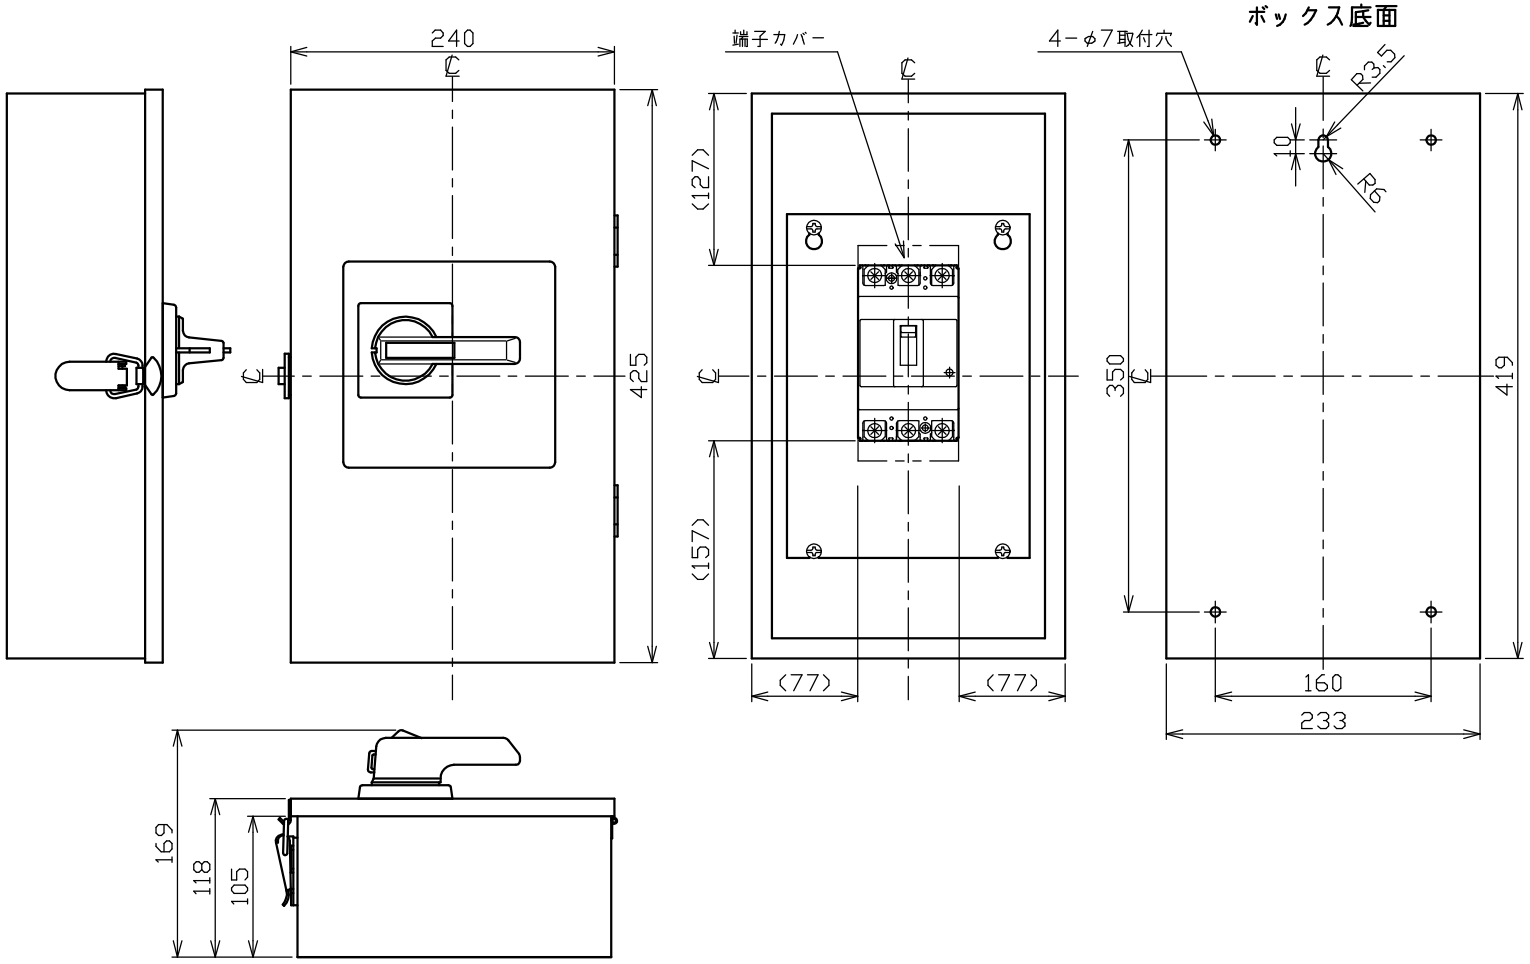

キャビネット		電気亜鉛メッキ鋼板 t1.6 マンセル5Y7/1（半ツヤ）
ブレーカ取付板		溶融亜鉛メッキ鋼板
フレーム		100AF
極数(P)・素子数(E)		3P・3E
定格電圧（V）		AC100-200-415
定格電流（A）		75，100
定格遮断容量（kA）		
AC	100V	10
	100V/200V	
	200V	10
	415V	5
DC	125V	
	250V	
引き外し方式		熱動電磁
標準接続方式		圧着端子方式（圧着端子付属）
組込遮断器		B-103EC
重量（kg）		6.50
備　考		モータ保護兼用
御納入先		
日付		受領印 / 数量

承認	検図	製図	設計
毎能	上木	山根	山根

年月日	三角法	B-D103E-100
2024.7.22		

テンパール工業株式会社

C-24-07